

Spectrum Technology Platform

Version 2018.2.0

Geocode Mittlerer Osten



Inhalt

1 - GeocodeAddressGlobal für den Nahen Osten

| | |
|----------|----|
| Eingabe | 4 |
| Optionen | 12 |
| Ausgabe | 24 |

2 - Reverse Geocode Address Global

| | |
|----------|----|
| Eingabe | 42 |
| Optionen | 43 |
| Ausgabe | 48 |

3 - ErgebnisCodes für internationales Geocoding

| | |
|--|----|
| Internationale Straßen-Geocoding-ErgebnisCodes (S-Codes) | 55 |
| Internationale postalische Geocoding-ErgebnisCodes (Z-Codes) | 57 |
| Internationale geografische Geocoding-ErgebnisCodes (G-Codes) | 58 |
| Reverse Geocoding-Codes (R-Codes) | 59 |
| Codes ohne Übereinstimmung | 59 |

1 - GeocodeAddressGlobal für den Nahen Osten

GeocodeAddressGlobal mit der Datenbank für den Nahen Osten bietet die Geocodierung auf Straßenebene für viele Nahost-Länder. Die Komponente kann auch Orts- oder Lokaliättsmittelpunkte sowie PLZ-Mittelpunkte für ausgewählte Länder ermitteln.

Diese Nahost-Länder werden als ein Paket bereitgestellt und lizenziert. Daten-Release-Ankündigungen des Enterprise Geocoding-Moduls führen die in der Nahost-Datenbank enthaltenen Länder auf und beschreiben sie.

Anmerkung: Ägypten ist im Nahost-Paket und nicht im Afrika-Paket enthalten.

Die Nahost-Datenbank ist ein optionaler Bestandteil des Enterprise Geocoding-Moduls. Weitere Informationen zum Enterprise Geocoding-Modul finden Sie unter [Enterprise Geocoding-Modul](#).

In this section

| | |
|----------|----|
| Eingabe | 4 |
| Optionen | 12 |
| Ausgabe | 24 |

Eingabe

Geocode Address Global mit der Datenbank für den Nahen Osten akzeptiert eine Adresse als Eingabe.

Eingabefelder

Für Mittlerer Osten verwendet GeocodeAddressGlobal eine Straßenanschrift oder eine Straßenkreuzung als Eingabe. Für die beste Leistung und die höchstmöglichen Ergebnisse müssen Ihre Eingabeadresslisten so vollständig wie möglich, frei von Schreibfehlern und unvollständigen Adressen und so nahe wie möglich an Postbehördenstandards sein. Die meisten Postbehörden besitzen Websites, die Informationen über Adressenstandards für ihr jeweiliges Land enthalten.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Eingabefelder, die zum Geocoding von Orten in Mittlerer Osten verwendet werden.

AddressLine1

Für die meisten Länder sollte das Feld „AddressLine1“ die Adresszeile mit dem Straßennamen und der Hausnummer enthalten.

Dieses Feld kann auch die vollständige Adresse enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Einzeilige Eingabe](#) auf Seite 10.

Bei allen Ländern außer Argentinien, Großbritannien und Japan kann dieses Feld eine Straßenkreuzung enthalten. Um eine Straßenkreuzung anzugeben, verwenden Sie ein doppeltes kaufmännisches Und-Zeichen (&&) zwischen den Straßen. Weitere Informationen finden Sie unter [Eingabe einer Straßenkreuzung](#).

Tabelle 1: Eingabefelder

| Feldname | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------------|--|
| AddressLine1 | |
|--------------|--|

Feldname

Beschreibung

Zur Auswahl stehen:

- Beispiel:

University City Road

Dubai

ARE unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz:

طريق المدينة الجامعية

دبي

Shaik Khalifa Bin Mohammad Street

Al Moharraq

BHR unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz:

شارع الشيخ خليفة بن محمد

المحرق

Gamal Soliman Abu Soliman Street

Abou Ilghait

EGY unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz:

شارع جمال سليمان ابو سليمان

أبو الغيط

Jamila Street

Baghdad

IRQ unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz:

Al Ebshehi Street

Amman

JOR unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz:

شارع طرابلس;السل

شارع

First Circular Road

Green Belt

KWT unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz:

طريق الدائري الاول

الحزام الاخضر

Shaikh Sabah II-Salem II-Sabah Street

Beirut

LBN unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz:

شارع الشيخ صباح السالم الصباح

بيروت

Arab League Street

Masqat

OMN unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz:

شارع جامعة الدول العربية

مسقط

| Feldname | Beschreibung |
|--------------|--|
| | <p>Ahmed Bin Mohammad Bin Thany Street Doha</p> <p>QAT unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz: شارع احمد بن محمد بن ثاني الدوحة</p> <p>King Faisal Bin Abdel Aziz Road Hafr Il-Batin</p> <p>SAU unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz: طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز حفر الباطن</p> <p>YEM unterstützt zusätzlich den arabischen Zeichensatz: الطريق الدائري صنعاء أمانة العاصمة</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dieses Feld kann auch die vollständige Adresse enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Einzeilige Eingabe auf Seite 10. |
| AddressLine2 | Dieses Feld wird bei den Ländern im Afrika-Paket (Produktcode XA1), im Nahost-Paket (Produktcode XM1) und im Lateinamerika-Paket (Produktcode XL1) nicht verwendet. Diese Datenbanken verfügen im Allgemeinen über eine weniger umfassende Adressabdeckung. |
| City | Der Orts- oder Stadtname. Bei den meisten Ländern sollte für Ihre Eingabeadresse der offizielle Ortsname verwendet werden. |
| County | <p>Die Bedeutung von Bezirk ist von Land zu Land unterschiedlich.</p> <p>In den meisten Ländern der Nahost-Datenbank (XM1) wird kein Bezirk oder Äquivalent als Adressbestandteil verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet <p>Dieses Feld wird bei den Ländern im Nahost-Paket (Produktcode XM1) nicht verwendet. Diese nahöstlichen Länder verfügen im Allgemeinen über eine weniger umfassende Adressabdeckung.</p> |

| Feldname | Beschreibung |
|-------------|---|
| FirmName | Dieses Feld wird bei den Ländern im Nahost-Paket (Produktcode XM1) nicht verwendet. Diese Länder verfügen im Allgemeinen über eine weniger umfassende Adressabdeckung. |
| HouseNumber | <p>Die Gebäudenummer. Sie erhalten bei einigen Ländern beim Parsen möglicherweise bessere Ergebnisse, wenn Sie die Hausnummer in diesem Feld anstatt in AddressLine1 eingeben. Hausnummerndaten liegen nicht bei jedem Land vor.</p> <p>Die Datenquellen für die Länder in Afrika und Nahost verfügen im Allgemeinen nicht über Hausnummerndaten.</p> <p>Anmerkung: Die im Feld „HouseNumber“ angegebene Hausnummer hat Vorrang vor einer im Feld „AddressLine1“ angegebenen Hausnummer.</p> |
| LastLine | <p>Die letzte Zeile der Adresse.</p> <p>Al Raha Beach Street> Abu Dhabi</p> <p>Road 3960 Madinat Hamad</p> <p>154 Anwar Al Sadat Street 2nd Ismailia</p> <p>Jamila Street Baghdad</p> <p>Al Ebshehi Street Amman</p> <p>230 Street Abdullah Al Mubarak - West Jleeb</p> <p>Pierre Gemayel Street Beirut</p> <p>Al Mujamma Street Muscat</p> <p>Ali AL Qabsi Street> Riyadh</p> |

| Feldname | Beschreibung |
|---------------|--|
| Locality | <p>Die Bedeutung von Lokalität variiert je nach Land. In der Regel ist eine Lokalität ein Dorf in ländlichen Gebieten oder ein Vorort in Stadtgebieten. Falls verwendet, erscheint eine Lokalität normalerweise in der letzten Zeile der Adresse zusammen mit der Postleitzahl.</p> <p>In Ländern in Afrika und Nahost wird keine Lokalität oder ein Äquivalent als Adressbestandteil verwendet. Es ist jedoch kein Nachteil, wenn Bundesland/Kanton bei der Eingabeadresse verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • JOR (Jordanien): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet • YEM (Jemen): Nicht verwendet |
| PostalCode | <p>Die Postleitzahl im entsprechenden Format des Landes.</p> <p>Die Datenbanken für Afrika und Nahost enthalten im Allgemeinen keine Postleitzahlendaten.</p> |
| StateProvince | <p>Die Bedeutung von Bundesland/Kanton ist von Land zu Land unterschiedlich.</p> <p>In Ländern der Datenbanken für Afrika, Nahost und Lateinamerika wird kein Bundesland/Kanton oder Äquivalent als Adressbestandteil verwendet. Es ist jedoch kein Nachteil, wenn Bundesland/Kanton bei der Eingabeadresse verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • JOR (Jordanien): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet • YEM (Jemen): Nicht verwendet |

Adressenrichtlinien für den Nahen Osten

Geocode Address Global mit der Datenbank für den Nahen Osten bietet Geocoding auf Straßen- oder Stadtebene oder geografisches Geocoding für viele Nahost-Länder. Diese Länder sind als Nahost-Datenbank zusammengefasst (Produktcode XM1). Der Geocoder für diese Länder unterstützt die Sprachen Englisch und Arabisch.

Folgen Sie diesen Richtlinien, um Eingabedaten bereitzustellen, die Geocode Address Global erfolgreich für das Geocoding von Nahost-Adressen verarbeiten kann.

- **Pflichtfelder:** Adressen müssen einen Ort enthalten.
- **Durchfahrtstypen:** Durchfahrtstypen und ihre allgemeinen Abkürzungen werden erkannt und vollständig in Eingabeadressen unterstützt.
- **Gängige Wörter und Abkürzungen:** Der Geocoder erkennt gängige Wörter, Richtungsangaben, Hausnummernindikatoren und Abkürzungen, die in Adressen verwendet werden, und geocodiert diese Adressen erfolgreich.

Anmerkung: Postalisches Geocoding ist nicht mit der Nahost-Datenbank verfügbar.

Wenn die Eingabe ein Bundesland/Bundesstaat, eine Provinz oder eine Lokalität enthält und diese Eingabe übereinstimmt, erhält der Kandidat einen höheren Rang. Es gibt jedoch keine Abzüge, wenn das Bundesland/der Bundesstaat, die Provinz oder die Lokalität ausgelassen wird oder nicht übereinstimmt.

Einzeilige Eingabe

Anstatt jedes Adresselement in separaten Feldern einzugeben, können Sie die komplette Adresse im Eingabefeld „AddressLine1“ eingeben.

Für alle Länder außer Japan können Sie Adressen in einem oder mehreren dieser einzeiligen Formate eingeben.

Anmerkung: Nicht alle Formate funktionieren für jedes Land.

StreetAddress;PostalCode;City

StreetAddress;City;PostalCode

StreetAddress;City

StreetAddress;City;StateProvince;PostalCode

StreetAddress;Locality

StreetAddress;County;City

PostalCode;StreetAddress

PostalCode;StreetAddress;City

City;PostalCode;StreetAddress

Wo:

- *StreetAddress* kann Hausnummer und Straßename in beliebiger Reihenfolge (mit dem Straßentyp direkt vor oder nach dem Straßennamen) sein.
- *City* ist die Stadt.

Anmerkung: Nicht alle diese Adresselemente werden in jedem Land verwendet.

Auch andere einzeilige Formate können für viele Länder annehmbar sein.

Die Vergleichsgenauigkeit für einzeilige Eingaben ist mit der von strukturierten Adresseingaben vergleichbar. Die Leistung von einzeiligen Eingabeadressen kann ein bisschen geringer sein als bei der strukturierten Adresseingabe.

Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Begrenzungszeichen (Komma, Strichpunkt oder Doppelpunkt) zwischen jedem Adresselement. Zum Beispiel:

University City Road Dubai

طريق المدينة الجامعية دبي

Shaikh Khalifa Bin Mohammad Street Al Moharraq

شارع الشيخ خليفة بن محمد المحرق

Gamal Soliman Abu Soliman Street, Abou Ilghait

شارع جمال سليمان أبو الغيط

Jamila Street;Baghdad

Al Ebshehi Street Amman

First Circular Road, Green Belt

طريق الدائري الاول الحزام الاخضر

Shaikh Sabah Il-Salem Il-Sabah Street, Beirut

بيروت;شارع الشيخ صباح السالم الصباح بيروت

Arab league Street, Masqat

شارع جامعة الدول العربية مسقط

Ahmed Bin Mohammad Bin Thany Street, Doha

شارع احمد بن محمد بن ثاني الدوحة

King Faisal Bin Abdel Aziz Road, Hafr Il-Batin

طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز حفر الباطن

Die Interpunktion wird für Geocoding-Zwecke ignoriert.

Richtlinien für einzeilige Eingabe

- Die Interpunktion wird im Allgemeinen ignoriert, Sie können aber Ergebnisse und Leistung verbessern, indem Sie Trennzeichen (Kommas, Strichpunkte usw.) zwischen den verschiedenen Adresselementen verwenden.
- Das Land ist nicht erforderlich. Jeder Landes-Geocoder nimmt an, dass sich die Adresse im betreffenden Land befindet.
- Firmeninformationen (Ortsname, Gebäudename oder Regierungsgebäude), werden bei Verfügbarkeit zurückgegeben.

Optionen

Bei Geocode Address Global können Sie über Management Console die Standardoptionen für die Verarbeitung festlegen. Mithilfe der API oder Spectrum™ Technology Platform-Clienttools wie Enterprise Designer können Sie bestimmte Einstellungen für einzelne Aufrufe von Geocode Address Global überschreiben.


Geocoding-Optionen

In der folgenden Tabelle werden die Optionen aufgeführt, die das Ermitteln der Koordinaten eines Standorts steuern.

Anmerkung: Da das EGM-Modul administrative Aufgaben an eine webbasierte Management Console abgibt, haben die Optionen möglicherweise eine andere Bezeichnung als im Enterprise Designer. Es gibt allerdings keine Unterschiede beim Verhalten.

Tabelle 2: Standardmäßige Geocoding-Optionen

| Name der Option | Beschreibung |
|--------------------------|---|
| Geocode-Ebene | <p>Gibt an, wie genau Sie Adressen geocodieren möchten. Zur Auswahl stehen:</p> <p>Straßenanschrift Der Geocoder versucht, Adressen auf eine Straßenanschrift zu geocodieren. Bei einigen Treffern wird jedoch eventuell ein ungenauerer Standort angegeben, z. B. ein PLZ-Mittelpunkt, eine Kreuzung oder ein Shape-Pfad.</p> <p>PLZ-Mittelpunkt In den meisten Ländern aus Afrika und dem Nahen Osten sind keine Postleitzahldaten enthalten, sodass das Geocoding des PLZ-Mittelpunktes nicht unterstützt wird. Wenn Postleitzahldaten verfügbar sind, versucht der Geocoder, eine Geocodierung der Adressen zu der möglichst genauesten Postleitzahl auszuführen. Der Vorteil eines Vergleichs mit einem PLZ-Mittelpunkt ist die Geschwindigkeit des Vorgangs. Der Nachteil von PLZ-Vergleichen liegt darin, dass der Geocoder lediglich das Feld „PostalCode“ überprüft. Wenn Sie die Genauigkeit auf Straßenebene verwenden, untersucht der Geocoder sowohl den Straßennamen als auch das Feld „PostalCode“ und versucht, Koordinaten auf Straßenebene zurückzugeben und optional auf PLZ-Koordinaten zurückzugreifen.</p> <p>Geografischer Mittelpunkt Der Geocoder versucht, eine Geocodierung für Adressen auf den geografischen Mittelpunkt eines Ortes oder Bundeslands/Kantons/Bundesstaats auszuführen. Diese Option steht für das Vereinigte Königreich (GBR) nicht zur Verfügung.</p> |
| Adresspunktinterpolation | <p>Gibt an, ob eine Adresspunktinterpolation durchgeführt werden soll. Diese Option funktioniert nur, wenn eine Punktdatenbank installiert ist. Diese Option ist nur für ausgewählte Länder verfügbar.</p> <p>Die Adresspunktinterpolation verwendet Punktdaten, um die Geocode-Ergebnisse zu verfeinern. Standardmäßig schätzt der Geocoding-Vorgang den Standort einer Adresse basierend auf den Straßennummern an einem beliebigen Ende des Straßensegments. Wenn ein Straßensegment beispielsweise von der 100 Main St. zur 200 Main St. verläuft, gibt eine Anforderung nach der 150 Main St. einen Standort in der Mitte des Segments zurück. Bei der Interpolation ermittelt der Geocoder die Position der 180 Main St. in den Punktdaten. Diese liegt etwa zwei Drittel der Strecke die Straße entlang. Mithilfe dieser Informationen kann der Geocoder die Position der 150 Main St. basierend auf der 100 und 180 Main St. schätzen. In diesem Fall schätzt der Geocoder den Standort der Adresse mit einer geringen Entfernung von der Segmentmitte ein.</p> |

| Name der Option | Beschreibung |
|---------------------------|--|
| Geografischer Mittelpunkt | Gibt an, ob versucht werden soll, den Mittelpunkt einer geografischen Region zu bestimmen, wenn kein Geocode auf Adressebene bestimmt werden kann. Diese Option steht für das Vereinigte Königreich (GBR) nicht zur Verfügung. |
| PLZ-Mittelpunkt | Gibt an, ob versucht werden soll, den Mittelpunkt einer Postleitzahl zu bestimmen, wenn kein Geocode auf Adressebene bestimmt werden kann. In den meisten Ländern aus Afrika und dem Nahen Osten sind keine Postleitzahlendaten enthalten, sodass das Geocoding des PLZ-Mittelpunktes nicht unterstützt wird. |
| Versatz von Straße | Gibt den Versatzabstand von den Straßensegmenten an, die beim Geocoding auf Straßenebene verwendet werden sollen. Die Entfernung wird in den Einheiten angegeben, die Sie im Feld Einheiten . Der Standardwert ist von Land zu Land unterschiedlich. Für die meisten Länder beträgt der Standardwert 7 m. Der Versatzabstand dient beim Geocoding auf Straßenebene zur Vermeidung der Positionierung des Geocodes in der Mitte der Straße. Er gleicht den Umstand aus, dass beim Geocoding auf Straßenebene ein Punkt für den Breitengrad und den Längengrad in der Mitte der Straße, an der sich die Adresse befindet, zurückgegeben wird. Da sich das Gebäude, das durch eine Adresse bezeichnet wird, nicht auf der Straße selbst befindet, sollte der Geocode für eine Adresse kein Punkt auf der Straße sein. Stattdessen soll der Geocode den Standort des Gebäudes darstellen, das sich neben der Straße befindet. Ein Versatz von 40 Fuß bedeutet beispielsweise, dass der Geocode einen Punkt darstellt, der 40 Fuß von der Mitte der Straße entfernt ist. Die Entfernung wird senkrecht zum Teil des Straßensegments der Adresse berechnet. Mithilfe des Versatzes wird auch verhindert, dass einander gegenüberliegende Adressen denselben Punkt erhalten. Im folgenden Diagramm wird ein Versatzpunkt im Vergleich zum ursprünglichen Punkt dargestellt.  |
| | Straßenkoordinaten weisen einen Genauigkeitsgrad von 0,0001 auf und interpolierte Punkte werden bis zu einem Millionstelgrad genau angegeben. |

Name der Option

Beschreibung

Versatz von Ecke


Gibt die Entfernung für den Versatz der Straßenendpunkte beim Vergleich auf Straßenebene an. Die Entfernung wird in den Einheiten angegeben, die Sie im Feld **Einheiten** . Mithilfe dieses Wertes wird verhindert, dass Adressen an Straßenecken denselben Geocode wie die Kreuzung erhalten.

Anmerkung: Der Versatz wird für das Vereinigte Königreich (GBR) oder Japan (JPN) nicht unterstützt.

Der Standardwert ist von Land zu Land unterschiedlich:

- 12 Meter: Australien (AUS), Österreich (AUT), Deutschland (DEU)
- 7 Meter: Für die anderen unterstützten Länder beträgt der Standardversatz 7 m.

Im folgenden Diagramm werden die Endpunkte einer Straße mit Versatzendpunkten verglichen.

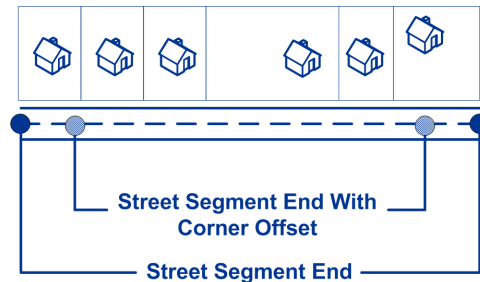

Maßeinheiten

Gibt die Maßeinheit für die Straßenversatz- und Eckenversatzoption an. Zur Auswahl stehen:

Anmerkung: Der Versatz wird für das Vereinigte Königreich (GBR) oder Japan (JPN) nicht unterstützt.

- Fuß
- Meilen
- Meter
- Kilometer

Der Standardwert ist Meter.

Koordinatensystem

Bei einem Koordinatensystem handelt es sich um ein Referenzsystem für den eindeutigen Standort eines Punktes im Raum. Kartesische (planare) und geodätische (geografische) Koordinaten sind Beispiele für Referenzsysteme basierend auf der euklidischen Geometrie. Spectrum™ Technology Platform unterstützt die von der European Petroleum Survey Group (EPSG) anerkannten Systeme.

Jedes Land unterstützt unterschiedliche Koordinatensysteme. Je nach Land stehen Ihnen eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Verfügung:

Name der Option

Beschreibung

Geparste Adresse zurückgeben

Gibt an, ob die formatierte eingegebene Straßenanschrift und jedes eingegebene Adresselement in einem eigenen Feld zurückgegeben werden sollen. Dieses Feature gibt Ihnen einen Einblick darüber, wie die Eingabeadresse geparst wurde. Zudem können Sie mithilfe des Feature erkennen, welche spezifischen Eingabeelemente nicht geocodiert werden konnten. Ein zurückgegebener „HouseNumber.Input“ kann beispielsweise eine ungültige Hausnummer in Ihrer Eingabeadresse enthalten.

Sie können geparste Eingabeelemente für ein bestimmtes Land eingeben. Ein REST API für Kanada lautet beispielsweise:

```
Option.CAN.IncludeInputs=Y
```

Anmerkung: Das Datenalter muss 2014 Q4 oder höher sein, um Eingaben für geparste Adressen zu erhalten. Hinweis: Eingabeelemente für geparste Adressen werden nicht für jedes Land zurückgegeben.

Eingabeelemente für geparste Adressen werden in einzeln beschrifteten Feldnamen mit einer „.Input“-Erweiterung zurückgegeben. Beispiel:

- FormattedInputStreet.Input
- City.Input
- Country.Input
- HouseNumber.Input
- Locality.Input
- PostalCode.Base.Input
- StreetName.Input
- StreetSuffix.Input

Je nach Eingabeadresse, Land und Datenquelle sind weitere Beschriftungsfelder möglich.

Anmerkung: Eingabeelemente für geparste Adressen werden nicht für jedes Land zurückgegeben. Da Geocode Address World außerdem nur auf die geografische oder postalische Ebene (keine Straßenanschrift) geocodiert, gibt diese Komponente keine Eingabeelemente für geparste Adressen zurück.

Wenn Teile der Eingabeadresse nicht als spezifisches Adresselement erkannt werden konnten, wird dieser Inhalt für viele Länder in „UnparsedWords.Input“ zurückgegeben.

Bei Kreuzungsadressen wird die erste eingegebene Straße in „StreetName.Input“ und der zweite eingegebene Straßenname in „IntersectionIdStreet2.Input“ zurückgegeben.

Vergleichsoptionen

Mithilfe von Vergleichsoptionen können Sie Vergleichseinschränkungen sowie Einstellungen für den Rückgriff und Mehrfachübereinstimmungen festlegen, sodass der Vergleich so streng oder gelockert ausfällt, wie Sie es benötigen. Für die strengsten Vergleichsbedingungen ist eine genaue Übereinstimmung bei der Hausnummer, dem Straßennamen und der Postleitzahl erforderlich. Zudem darf nicht auf PLZ-Mittelpunkte zurückgegriffen werden. Der Geocoder sucht nach einer genauen Übereinstimmung der Straßenanschrift innerhalb der Postleitzahl in der eingegebenen Adresse. Durch eine Lockerung der Bedingungen wird der Bereich, in dem nach einer Übereinstimmung gesucht wird, ausgeweitet. Wenn beispielsweise die Einstellungen für die Postleitzahl gelockert werden, sucht der Geocoder nach Kandidaten außerhalb der Postleitzahl, jedoch innerhalb des Ortes in Ihrer Eingabeadresse.

Anmerkung: Da das EGM-Modul administrative Aufgaben an eine webbasierte Management Console abgibt, haben die Optionen möglicherweise eine andere Bezeichnung als im Enterprise Designer. Es gibt allerdings keine Unterschiede beim Verhalten.

Tabelle 3: Standardmäßige Vergleichsoptionen

| Name der Option | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|
| Mehrere Übereinstimmungen beibehalten | <p>Gibt an, ob Ergebnisse zurückgegeben werden sollen, wenn die Adresse mit mehreren Kandidaten in der Datenbank übereinstimmt. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann eine Adresse, für die sich mehrere Kandidaten ergeben, nicht geocodiert werden.</p> <p>Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie die maximale Anzahl zurückzugebender Kandidaten neben dem Kontrollkästchen angeben. Geben Sie -1 (minus Eins) an, um alle möglichen Kandidaten zurückzugeben.</p> |
| Bereiche zurückgeben | <p>Gibt an, ob Informationen zum Adressbereich zurückgegeben werden sollen. Bei Aktivierung dieser Option wird das Ausgabefeld <code>Bereiche</code> in die Ausgabe aufgenommen.</p> <p>Bei einem Bereich handelt es sich um eine Reihe von Adressen an einem Straßensegment entlang. Beispiel: 5400–5499 Main St. ist ein Adressbereich, der Adressen im 5400er Block der Main Street darstellt. Ein Bereich kann nur ungerade oder nur gerade Adressen innerhalb eines Segments darstellen, aber auch beide Typen. Ein Bereich kann auch ein einzelnes Gebäude mit mehreren Einheiten darstellen, z. B. ein Wohnhaus.</p> |

| Name der Option | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|
| Maximale Anzahl Bereiche pro Kandidat | Wenn Bereiche zurückgegeben werden sollen, gibt diese Option die maximale Anzahl an Bereichen an, die für jeden Kandidaten zurückgegeben werden sollen. Da der Geocoder einen Kandidaten pro Segment zurückgibt und ein Segment mehrere Bereiche enthalten kann, können Sie mithilfe dieser Option die anderen Bereiche im Segment eines Kandidaten anzeigen. |
| Maximale Anzahl Einheiten pro Bereich | <p>Wenn Bereiche zurückgegeben werden sollen, gibt diese Option die maximale Anzahl an Einheiten (z. B. Apartments oder Etagen) an, die für jeden Bereich zurückgegeben werden sollen.</p> <p>Wenn Sie beispielsweise Geocoding für ein Bürogebäude in der 65. Main St. mit vier Etagen durchführen, würden maximal vier Einheiten für den Gebäudebereich zurückgegeben werden: 65 Etage 1, 65 Etage 2, 65 Etage 3 und 65 Etage 4. Wenn Sie die Maximalzahl der Einheiten als 2 angeben, würden nur zwei statt alle vier Einheiten zurückgegeben werden.</p> |
| Nur hohe Übereinstimmungen | Gibt an, ob nur geocodierte Ergebnisse zurückgegeben werden sollen, die Kandidaten mit hoher Übereinstimmung sind. Wenn beispielsweise 10 Kandidaten vorhanden sind, von denen zwei Kandidaten mit einer hohen Übereinstimmung bilden, würden nur die beiden Kandidaten mit hoher Übereinstimmung statt alle 10 zurückgegeben werden. Über die Optionen Kriterien für hohe Übereinstimmung können Sie angeben, was als hohe Übereinstimmung gelten soll. Adresskandidaten werden danach sortiert, wie genau die Eingabeadresse mit den Einstellungen übereinstimmt. |
| Vergleichsmodus | <p>Gibt an, wie bestimmt werden soll, ob ein Kandidat eine hohe Übereinstimmung ist. Zur Auswahl stehen:</p> <p>Benutzerdefiniert Mithilfe dieser Option können Sie angeben, welche Teile einer Kandidatenadresse mit der Eingabeadresse übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten. Mithilfe der Optionen des Kontrollkästchens Kriterien für hohe Übereinstimmung können Sie die gewünschten Adresselemente angeben. Dies ist der Standardwert für die meisten Länder.</p> <p>Genau Alle Adresselemente eines Kandidaten müssen übereinstimmen, damit der Kandidat als hohe Übereinstimmung gilt.</p> <p>Schließen Nur die Hausnummer der Kandidatenadresse muss übereinstimmen, damit der Kandidat als hohe Übereinstimmung gilt. Für Chile, China, Großbritannien, Estland, Indien, Indonesien, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien, Taiwan und Südafrika müssen nur der Straßename und die Stadt übereinstimmen.</p> <p>Unschärf Alle Kandidatenadressen werden als hohe Übereinstimmung betrachtet.</p> |

| Name der Option | Beschreibung |
|-----------------|---|
| Alle Eingaben | <p>Gibt an, ob Kandidaten mit allen nicht leeren Eingabefeldern übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten. Wenn eine Eingabeadresse beispielsweise einen Ort und eine Postleitzahl enthält, müssen die Kandidaten für diese Adresse mit dem Ort und der Postleitzahl übereinstimmen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten.</p> |
| Hausnummer | <p>Gibt an, ob Kandidaten mit der Hausnummer übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten.</p> <p>Die Datenquellen für die Länder in Afrika und Nahost verfügen im Allgemeinen nicht über Hausnummerndaten.</p> <p>Wenn Sie diese Option auswählen, sollten Sie auch festlegen, dass eine genaue Übereinstimmung beim Straßennamen zurückgegeben wird. Diese Option hat keine bedeutenden Auswirkungen auf die Leistung. Sie wirkt sich allerdings auf den Übereinstimmungstyp aus, wenn die Kandidatenadresse einem Segment entspricht, das keine Bereiche enthält. Der Übereinstimmungstyp kann auch beeinflusst werden, wenn der Hausnummernbereich eines Kandidaten die eingegebene Hausnummer nicht enthält. Wenn Sie die Einstellungen für die Hausnummer lockern, sollten Sie für die maximalen Bereiche festlegen, dass diese bei einem Wert über 0 zurückgegeben werden.</p> |
| Street | <p>Gibt an, ob Kandidaten mit dem Straßennamen übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten.</p> <p>Wenn eine hohe Übereinstimmung ermittelt wird, versucht der Geocoder, eine Manipulation des erweiterten Straßennamens durchzuführen. Hierbei wird nach Kandidaten mit Namen gesucht, die der Eingabeadresse ähneln oder mit Schreibfehlern eingegeben wurden. Dadurch wird die Leistung verlangsamt, die Übereinstimmungsrate jedoch erhöht. Wenn die Geocoding-Datenbank indiziert wird, werden die Auswirkungen auf die Leistung reduziert.</p> |

| Name der Option | Beschreibung |
|-----------------|---|
| Lokalität | <p>Gibt an, ob Kandidaten mit der Lokalität (oder Ähnlichem) übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten. Die Bedeutung von Lokalität ist von Land zu Land unterschiedlich.</p> <p>Wenn Sie keine genauen Übereinstimmungen für die Lokalität benötigen, sucht der Geocoder auf der mit der spezifischen Postleitzahl übereinstimmenden Straßenanschrift und berücksichtigt andere Lokalitäten, deren Name zwar nicht übereinstimmt, jedoch deren Postleitzahl.</p> <p>Die meisten Länder in Afrika und dem Nahen Osten verwenden keine Lokalitäten oder Ähnliches als Teil der Adresse. Wenn eine Lokalität übereinstimmt, erhält der Kandidat eventuell einen höheren Rang. Es gibt jedoch keine Abzüge, wenn die Lokalität ausgelassen wird oder nicht übereinstimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet |
| Ort | <p>Gibt an, ob Kandidaten mit dem Ort übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten. Wenn Sie keine genauen Übereinstimmungen mit dem Ort benötigen, durchsucht der Geocoder die mit der entsprechenden Postleitzahl übereinstimmende Straßenadresse und berücksichtigt andere Orte, die nicht mit dem Namen, aber mit der Postleitzahl übereinstimmen.</p> |
| County | <p>Gibt an, ob Kandidaten mit dem Bezirk (oder Ähnlichem) übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten. Die Bedeutung von Bezirk ist von Land zu Land unterschiedlich.</p> <p>In den meisten Ländern der Nahost-Datenbank (XM1) wird kein Bezirk oder Äquivalent als Adressbestandteil verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet |

| Name der Option | Beschreibung |
|-------------------|---|
| Bundesland/Kanton | <p>Gibt an, ob Kandidaten mit dem Bundesland, Kanton oder Bundesstaat (oder Ähnlichem) übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten.</p> <p>Die meisten Länder in Afrika und dem Nahen Osten verwenden keinen Bundesstaat/keine Provinz oder Ähnliches als Teil der Adresse. Wenn ein Bundesland/Bundesstaat/eine Provinz übereinstimmt, erhält der Kandidat eventuell einen höheren Rang. Es gibt jedoch keine Abzüge, wenn das Bundesland/der Bundesstaat/die Provinz ausgelassen wird oder nicht übereinstimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet |
| Postleitzahl | <p>Gibt an, ob Kandidaten mit der Postleitzahl übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten. Wenn Sie keine genaue Übereinstimmung von Postleitzahlen benötigen, durchsucht der Geocoder einen größeren Bereich nach einer Übereinstimmung. Dies führt zwar zu einer geringeren Leistung, jedoch ist die Übereinstimmungsrate höher, weil bei der Anforderung keine genaue Übereinstimmung mit Kandidaten notwendig ist.</p> <p>Gibt an, ob Kandidaten mit der Postleitzahl übereinstimmen müssen, um als hohe Übereinstimmung zu gelten. Wenn Sie keine genaue Übereinstimmung von Postleitzahlen benötigen, durchsucht der Geocoder einen größeren Bereich nach einer Übereinstimmung. Dies führt zwar zu einer geringeren Leistung, jedoch ist die Übereinstimmungsrate höher, weil bei der Anforderung keine genaue Übereinstimmung mit Kandidaten notwendig ist.</p> <p>Bei den meisten Ländern aus Afrika und dem Nahen Osten sind keine Postleitzahl-daten enthalten, sodass das Geocoding des PLZ-Mittelpunktes nicht unterstützt wird.</p> |
| Postbezirk | <p>Gibt an, ob der Postbezirksteil der Postleitzahl übereinstimmen muss, damit der Treffer als hohe Übereinstimmung gilt.</p> <p>Postleitzahlen aus dem Vereinigten Königreich sind in zwei Abschnitte aufgeteilt: den Outward Code, der links angegeben wird, und dem Inward Code, der rechts steht. Der Outward Code stellt den Postbezirk dar. In der Postleitzahl CB3 OHH lautet der Postbezirk CB3 und bezeichnet somit Cambridge.</p> |

Name der Option

Beschreibung

Kandidaten nach Gebietsschema sortieren

Hierbei handelt es sich um eine „Reverse Geocoding“-Option, die für Griechenland, Russland, die Ukraine und jedes weitere Land gilt, das duale Zeichensätze unterstützt (z. B. die Länder im Nahen Osten).

Gibt an, ob Kandidaten basierend auf der eingegebenen Sprache sortiert und zurückgegeben werden. Wenn die Eingabe also auf Russisch erfolgte, wird zuerst der Kandidat in russischen Zeichen und anschließend der Kandidat auf Englisch zurückgegeben. Hierdurch wird die Wörterbuchreihenfolge außer Kraft gesetzt.

Eventuell benötigen Sie ein Gleichgewicht zwischen der Übereinstimmungsrate und der geografischen Genauigkeit. Dementsprechend möchten Sie gegebenenfalls so viele Datensätze wie möglich geocodieren. Gleichzeitig soll die Anzahl der niedrigeren Übereinstimmungen (falsch-positive Übereinstimmungen) minimiert werden. Falsch-positive Übereinstimmungen können beispielsweise auftreten, wenn der Geocoder:

- eine Straße findet, die der eingegebenen Straße ähnelt.
- dieselbe Straße in einem anderen Ort findet (wenn kein Postleitzahlvergleich erforderlich ist).
- die Straße zwar findet, diese jedoch eine andere Hausnummer hat (wenn die Hausnummer nicht erforderlich ist).

Mithilfe der folgenden Einstellungen lässt sich ein Gleichgewicht zwischen Übereinstimmungsrate und Genauigkeit erreichen:

- **Nur hohe Übereinstimmungen:** Diese Option auswählen.
- **Kriterien für hohe Übereinstimmung:** Nur **Hausnummer** und **Straße** auswählen.
- **PLZ-Mittelpunkt**—Diese Ersatzebene nicht auswählen.

Datenoptionen

Auf der Registerkarte „Daten“ können Sie angeben, welche Datenbanken beim Geocoding verwendet werden sollen. Datenbanken enthalten die Adressen- und Geocode-Daten, die zum Bestimmen des Geocodes für eine bestimmte Adresse notwendig sind. Es gibt zwei Arten von Datenbanken: Standarddatenbanken und benutzerdefinierte Datenbanken. Standarddatenbanken werden von Pitney Bowes bereitgestellt und basieren auf Adressen- und Geocoding-Daten von Postbehörden und Lieferanten geografischer Daten. Benutzerdefinierte Datenbanken werden von Ihnen zur Verbesserung und Erweiterung der Standarddatenbanken für besondere Bedürfnisse erstellt.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen aufgelistet, die für die Angabe der zu verwendenden Datenbanken und der Suchreihenfolge der Datenbanken zur Verfügung stehen.

Tabelle 4: Standardmäßige Datenoptionen

| Name der Option | Beschreibung |
|--|---|
| Datenbank | Gibt die für das Geocoding zu verwendende Datenbank an. Es stehen nur die Datenbanken zur Verfügung, die in Management Console definiert wurden. |
| Datenbankeinstellung | <p>Gibt an, welche Geocoding-Datenbank verwendet werden soll. Zur Auswahl stehen:</p> <p>Benutzerdefinierte Datenbank bevorzugen Verwenden Sie Standarddatenbanken und benutzerdefinierte Datenbanken, aber geben Sie Kandidaten aus benutzerdefinierten Datenbanken den Vorzug. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre benutzerdefinierte Datenbank besser als die Standarddatenbank ist.</p> <p>Standarddatenbank bevorzugen Verwenden Sie Standarddatenbanken und benutzerdefinierte Datenbanken, aber geben Sie Kandidaten aus Standarddatenbanken den Vorzug.</p> <p>Nur benutzerdefinierte Datenbanken verwenden Verwenden Sie nur benutzerdefinierte Datenbanken. Ignorieren Sie Standarddatenbanken.</p> <p>Nur Standarddatenbanken verwenden Verwenden Sie nur Standarddatenbanken. Ignorieren Sie benutzerdefinierte Datenbanken.</p> <p>Benutzerdefinierte und Standarddatenbanken verwenden Verwenden Sie Standarddatenbanken und benutzerdefinierte Datenbanken. In Fällen, in denen von beiden Datenbanken Kandidaten zurückgegeben werden, sollte der Standarddatenbank der Vorzug gegeben werden. Standardeinstellung.</p> <p>Die Ergebnisse aus einer benutzerdefinierten Datenbank weisen am Ende des Ergebniscode ein „U“ auf. Die Ergebnisse aus einer Adressdatenbank weisen am Ende des Übereinstimmungswertes ein „A“ auf. Beispiel: Der Übereinstimmungswert „S5HPNTSCZA“ stammt aus einer Adressdatenbank und „S5HPNTSCZU“ aus einer benutzerdefinierten Datenbank. Weitere Informationen finden Sie unter Ergebniscode für internationales Geocoding auf Seite 54.</p> |
| Standard-Datenbanksuchliste außer Kraft setzen | <p>Gibt an, ob die in Management Console angegebene Datenbanksuchliste verwendet werden soll. Wenn die Standard-Datenbanksuchliste außer Kraft gesetzt werden soll, können Sie im Feld Datenbanksuchliste die Suchreihenfolge der Datenbanken ändern. Sie können auch Datenbanken aus der Suchliste entfernen.</p> <p>Wenn Sie die Standard-Datenbanksuchliste außer Kraft setzen, werden an den Datenbankressourcen vorgenommene Änderungen nicht in der Datenbanksuchliste widerspiegelt. Dies kann dazu führen, dass das Geocoding fehlschlägt. Wenn Sie jedoch die Standard-Datenbanksuchreihenfolge nicht außer Kraft setzen, werden alle an den Datenbankressourcen vorgenommenen Änderungen automatisch vom Geocoder widerspiegelt.</p> |

| Name der Option | Beschreibung |
|--------------------|--|
| Datenbanksuchliste | <p>Der beim Suchvorgang zu verwendende Name von mindestens einer Datenbankressource. Verwenden Sie den Datenbanknamen, der in Management Console angegeben ist.</p> <p>Sie können mehrere Datenbankressourcen angeben. Wenn Sie mehrere Datenbanken angeben, listen Sie diese in der entsprechenden Rangfolge auf.</p> <p>Die Reihenfolge der Datenbanken hat Auswirkungen, wenn Kandidaten mit hohen Übereinstimmungen aus anderen Datenbanken vorhanden sind. Die zurückgegebenen hohen Übereinstimmungen stammen aus der Datenbank, die in der Suchliste an erster Stelle steht. Hohe Übereinstimmungen aus Datenbanken mit einem niedrigeren Rang werden in geringe Übereinstimmungen zurückgestuft.</p> <p>Wenn Sie für das Land eine Adressenpunktdatenbank und eine Datenbank auf Straßenebene installiert haben, können Sie die Reihenfolge der Datenbanken auch verwenden, um eine Rückgriffsverarbeitung durchzuführen. Listen Sie zuerst die Adressenpunktdatenbank und an zweiter Stelle die Straßendatenbank auf. Wenn die Adresse nicht auf Adresspunktebene geocodiert werden kann, versucht der Geocoder, die Adresse auf Straßenebene zu geocodieren.</p> |

Ausgabe

Der Geocoder gibt den Breitengrad/Längengrad, die standardisierte Adresse sowie die Ergebnisindikatoren zurück. Ergebnisindikatoren geben an, wie gut der Geocoder die Eingabeadresse mit einer bekannten Adresse abgeglichen und einen Standort zugewiesen hat. Sie geben außerdem den allgemeinen Status eines Vergleichsversuchs an. Die Informationen werden in Großbuchstaben zurückgegeben.

Geocode-Ausgabe

Tabelle 5: Geocode-Ausgabe

| Feldname | Beschreibung |
|------------------|---|
| CoordinateSystem | Das verwendete Koordinatensystem zur Bestimmung der Längengrad- und Breitengradkoordinaten. Ein Koordinatensystem gibt eine Kartenprojektion, Koordinateneinheiten usw. an. Ein Beispiel ist EPSG:4326. EPSG steht für die European Petroleum Survey Group (europäische Öl- und Gaserkundungsgruppe). |
| Latitude | Siebenstellige Zahl in Grad mit vier Dezimalstellen (im angegebenen Format). |
| Longitude | Siebenstellige Zahl in Grad mit vier Dezimalstellen (im angegebenen Format). |

Adressenausgabe

Die Adresse kann identisch mit der Eingabeadresse sein, wenn letztere genau angegeben war. Sie kann aber auch eine standardisierte Version der Eingabeadresse sein oder eine Kandidatenadresse, wenn mehrere Übereinstimmungen gefunden wurden.

Anmerkung: Die Schreibweise der Ausgabe für Felder in Großbritannien wurde im Rahmen der Datenaktualisierung vom Q1 2016 in die Großschreibung geändert.

Tabelle 6: Adressenausgabe

| Feldname | Beschreibung |
|--------------|---------------------------|
| AddressLine1 | Erste Zeile der Adresse. |
| AddressLine2 | Zweite Zeile der Adresse. |

| Feldname | Beschreibung |
|-----------------------|--|
| ApartmentLabel | Der Typ der Wohneinheit, z. B. Apartment, Suite oder Parzelle. |
| ApartmentLabel.Input | Der Wohneinheitstyp, z. B. Apartment, Suite oder Grundstück gemäß Eingabe. |
| ApartmentNumber | Nummer der Wohneinheit. |
| ApartmentNumber.Input | Einheitsnummer gemäß Eingabe. |
| City | Der Name der Gemeinde. Für Japan die Gemeindeunterteilung (Stadtteil) |
| City.Input | Der Gemeindegname gemäß Eingabe. Für Japan die Gemeindeunterteilung (Stadtteil) Für Japan die Gemeindeunterteilung (Stadtteil) |
| Country | Der aus drei Buchstaben bestehende ISO 3166-1 Alpha 3-Ländercode. Der Ländercode für die Vereinigten Arabischen Emirate lautet ARE. Der Ländercode für Bahrain lautet BHR. Der Ländercode für Ägypten lautet EGY. Der Ländercode für Irak lautet IRQ. Der Ländercode für Jordanien lautet JOR. Der Ländercode für Kuwait lautet KWT. Der Ländercode für den Libanon lautet LBN. Der Ländercode für den Oman lautet OMN. Der Ländercode für Katar lautet QAT. Der Ländercode für Saudi-Arabien lautet SAU. Der Ländercode für den Jemen lautet YEM. Bei Adressen für Länder, die keinen fest zugeordneten Geocoding-Schritt haben, wird der mit der Eingabeadresse verknüpfte Ländercode zurückgegeben. Beispiel: Adressen in Vatikanstadt geben VAT im Feld „Land“ zurück, unabhängig davon, ob VAT oder ITA (Italien) als Ländercode eingegeben wurde. Ebenso geben Adressen in Martinique MTQ (statt FRA) im Feld „Land“ zurück. |

| Feldname | Beschreibung |
|----------------|---|
| Country.Input | <p>Der dreistellige Ländercode vom Typ ISO 3166-1 Alpha 3 gemäß Eingabe.</p> <p>Der Ländercode für die Vereinigten Arabischen Emirate lautet ARE.</p> <p>Der Ländercode für Bahrain lautet BHR.</p> <p>Der Ländercode für Ägypten lautet EGY.</p> <p>Der Ländercode für Irak lautet IRQ.</p> <p>Der Ländercode für Jordanien lautet JOR.</p> <p>Der Ländercode für Kuwait lautet KWT.</p> <p>Der Ländercode für den Libanon lautet LBN.</p> <p>Der Ländercode für den Oman lautet OMN.</p> <p>Der Ländercode für Katar lautet QAT.</p> <p>Der Ländercode für Saudi-Arabien lautet SAU.</p> <p>Der Ländercode für den Jemen lautet YEM.</p> <p>Bei Adressen für Länder, die keinen fest zugeordneten Geocoding-Schritt haben, wird der mit der Eingabeadresse verknüpfte Ländercode zurückgegeben. Beispiel: Adressen in Vatikanstadt geben VAT im Feld „Land“ zurück, unabhängig davon, ob VAT oder ITA (Italien) als Ländercode eingegeben wurde. Ebenso geben Adressen in Martinique MTQ (statt FRA) im Feld „Land“ zurück.</p> |
| County | <p>Die Bedeutung von Bezirk ist von Land zu Land unterschiedlich.</p> <p>In den meisten Ländern der Nahost-Datenbank (XM1) wird kein Bezirk oder Äquivalent als Adressbestandteil verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet <p>Dieses Feld wird bei den Ländern im Nahost-Paket (Produktcode XM1) nicht verwendet. Diese nahöstlichen Länder verfügen im Allgemeinen über eine weniger umfassende Adressabdeckung.</p> |
| FirmName | Name des Unternehmens oder ein Ortsname. |
| FirmName.Input | Name des Unternehmens oder ein Ortsname gemäß Eingabe. |

| Feldname | Beschreibung |
|-----------------------------|---|
| FormattedInputStreet.Input | Die Straße gemäß Eingabe. |
| Geocoder.MatchCode | |
| HouseNumber | Die Nummer des Gebäude des abgeglichenen Orts. Für Japan enthält dieses Feld die Grundstücksnummer. |
| HouseNumber.Input | Die Nummer des Gebäude des abgeglichenen Orts gemäß Eingabe. Für Japan enthält dieses Feld die Grundstücksnummer. |
| HouseNumberHigh | Die höchste Hausnummer in dem Bereich, in dem die Adresse zu finden ist. |
| HouseNumberLow | Die niedrigste Hausnummer in dem Bereich, in dem die Adresse zu finden ist. |
| HouseNumberParity | Gibt an, ob der Hausnummernbereich gerade Zahlen, ungerade Zahlen oder beides umfasst. E Gerade O Ungerade B Both U Unbekannt |
| IntersectionIdStreet2.Input | Die zweite Straße in einer Kreuzungsadresse gemäß Eingabe. |
| IsCloseMatch | Gibt an, ob die Adresse eine hohe Übereinstimmung aufweist. |
| Language | Bei „Reverse Geocode“-Kandidaten wird der zweistellige Sprachencode zurückgegeben. |
| LastLine | Vollständige letzte Adresszeile (Ort, Bundesstaat-/land bzw. Provinz/Kanton und Postleitzahl). |

| Feldname | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| Latitude | Breitengrad des Kandidaten. |
| LeadingDirectional | Die Straßenrichtung, die vor dem Straßennamen steht. Zum Beispiel das „N“ in 138 N Main Street. |
| LeadingDirectional.Input | Die Straßenrichtung, die vor dem Straßennamen steht, gemäß Eingabe. |
| Lokalität | <p>Die Bedeutung von Lokalität variiert je nach Land. In der Regel ist eine Lokalität ein Dorf in ländlichen Gebieten oder ein Vorort in Stadtgebieten. Falls verwendet, erscheint eine Lokalität normalerweise in der letzten Zeile der Adresse zusammen mit der Postleitzahl.</p> <p>In Ländern in Afrika und Nahost wird keine Lokalität oder ein Äquivalent als Adressbestandteil verwendet. Es ist jedoch kein Nachteil, wenn Bundesland/Kanton bei der Eingabeadresse verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • JOR (Jordanien): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet • YEM (Jemen): Nicht verwendet |
| Locality.Input | <p>Die Lokalität gemäß Eingabe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet |
| Longitude | Längengrad des Kandidaten. |

| Feldname | Beschreibung |
|-------------------------|--|
| NumberOfCandidateRanges | Gibt die Anzahl an Bereichen an, zu denen der Kandidat gehört. Ein Kandidat kann Teil mehrerer Bereiche sein, wenn der Kandidat eine Straße statt eines Gebäudes darstellt. Um die Anzahl der Bereiche anzugeben, die für jeden Kandidaten zurückgegeben werden sollen, verwenden Sie die Option Maximale Bereiche pro Kandidat . |
| NumberOfRangeUnits | Gibt die Anzahl der im Bereich enthaltenen Einheiten an. Eine Einheit ist eine Adresse innerhalb eines Gebäudes, z. B. ein Apartment oder eine Büroetage. Verwenden Sie die Option Maximale Einheiten pro Bereich , um die Anzahl der Einheiten anzugeben, die für jeden Bereich zurückzugeben sind. |
| PostalCode | Die Postleitzahl zu der Adresse. Das Format der Postleitzahl variiert je nach Land. Postleitzahlendaten sind nicht für jedes Land verfügbar. |
| PostalCode.Addon | Der zweite Teil einer Postleitzahl. Dieses Feld wird von den meisten Ländern nicht verwendet. |
| PostalCode.Addon.Input | Der zweite Teil einer Postleitzahl gemäß Eingabe. Dieses Feld wird von den meisten Ländern nicht verwendet. |
| PostalCode.Base | Der erste Teil einer Postleitzahl. Bei kanadischen Adressen ist dieser die FSA. Dieses Feld wird von den meisten Ländern nicht verwendet. |
| PostalCode.Base.Input | Der erste Teil einer Postleitzahl. Bei kanadischen Adressen ist dieser die FSA. Dieses Feld wird von den meisten Ländern nicht verwendet. |
| PreAddress | Sonstige Informationen, die vor dem Straßennamen stehen. |
| PrivateMailbox | Dieses Feld wird derzeit nicht verwendet. |

| Feldname | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

Bereiche

Feldname

Beschreibung

Dies ist ein Feld mit den Adressbereichen auf dem Straßensegment, auf dem sich die Kandidatenadresse befindet.

Bei einem Bereich handelt es sich um eine Reihe von Adressen an einem Straßensegment entlang. Beispiel: 5400–5499 Main St. ist ein Adressbereich, der Adressen im 5400er Block der Main Street darstellt. Ein Bereich kann nur ungerade oder nur gerade Adressen innerhalb eines Segments darstellen, aber auch beide Typen. Ein Bereich kann auch ein einzelnes Gebäude mit mehreren Einheiten darstellen, z. B. ein Wohnhaus.

Das Feld „Intervalle“ umfasst die folgenden Unterfelder:

| | |
|--------------------------------|---|
| Adresse | Hierbei handelt es sich um ein Listenfeld mit Unterfeldern für alle Adresselemente (AddressLine1, City usw.), die sich von der Kandidatenadresse unterscheiden. |
| AdditionalFields | Eine Liste landesspezifischer Informationen zur Adresse. Die in „AdditionalFields“ enthaltenen Informationen sind von Land zu Land unterschiedlich. |
| HouseNumberHigh | Die höchste Adressnummer für den Bereich. |
| HouseNumberLow | Die niedrigste Adressnummer für den Bereich. |
| SegmentParity | Gibt die Seite der Straße an, auf der sich der Bereich befindet. Zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none"> 0 Es sind keine Informationen dazu vorhanden, auf welcher Straßenseite sich der Bereich befindet. 1 Der Bereich befindet sich auf der linken Seite der Straße. 2 Der Bereich befindet sich auf der rechten Seite der Straße. |
| HouseNumberParity | Gibt an, ob der Bereich ungerade oder gerade Adressnummern enthält. Zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none"> 0 Der Bereich enthält ungerade und gerade Adressnummern. 1 Der Bereich enthält ungerade Adressnummern. 2 Der Bereich enthält gerade Adressnummern. -1 Es sind keine Informationen dazu vorhanden, ob der Bereich ungerade oder gerade Hausnummern enthält. |
| TotalRangeUnitsReturned | Die Anzahl der für die Adresse zurückgegebenen Bereichseinheiten. Eine Einheit ist eine Adresse |

| Feldname | Beschreibung |
|---------------|---|
| | <p>innerhalb eines Gebäudes, z. B. ein Apartment oder eine Etage.</p> <p>RangeUnits Eine List der Bereichseinheiten innerhalb des Gebäudes. Beispiele für Einheiten sind Apartments oder Etagen.</p> <p>Adresse Hierbei handelt es sich um ein Listenfeld mit Unterfeldern für alle Adresselemente (AddressLine1, City usw.), die sich von der Kandidatenadresse unterscheiden.</p> <p>UnitNumberHigh Die höchste Einheitsnummer.</p> <p>UnitNumberLow Die niedrigste Einheitsnummer.</p> |
| SegmentCode | Eine eindeutige ID, die ein Straßensegment identifiziert. In Japan ist diese der Jusho-Code. Ein Jusho-Code ist eine Punkt-ID, die eine eindeutige Adresse darstellt. |
| SegmentParity | <p>Gibt an, welche Straßenseite gerade Nummern hat.</p> <p>L Linke Seite der Straße</p> <p>R Rechte Seite der Straße</p> <p>B Beide Seiten der Straße</p> <p>U Unbestimmt</p> |

| Feldname | Beschreibung |
|---------------------|--|
| StateProvince | <p>Die Bedeutung von Bundesland/Kanton ist von Land zu Land unterschiedlich.</p> <p>In Ländern der Datenbanken für Afrika, Nahost und Lateinamerika wird kein Bundesland/Kanton oder Äquivalent als Adressbestandteil verwendet. Es ist jedoch kein Nachteil, wenn Bundesland/Kanton bei der Eingabeadresse verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • JOR (Jordanien): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet • YEM (Jemen): Nicht verwendet |
| StreetDataType | <p>Der Rang der zum Geocodieren der Adresse verwendeten Datenbank in der Standardsuchreihenfolge. Der Wert „1“ bedeutet, dass die Datenbank an erster Stelle der Standardsuchreihenfolge steht. Der Wert „2“ bedeutet, dass die Datenbank an zweiter Stelle der Standardsuchreihenfolge steht, usw.</p> <p>Die standardmäßige Datenbank-Suchreihenfolge wird in Management Console angegeben.</p> |
| StreetName | <p>Bei den meisten Ländern enthält sie den Straßennamen.</p> <p>Für Japan enthält sie den Block. Japanische Adressen haben normalerweise keine Straßennamen.</p> |
| StreetPrefix | Der Straßentyp, wenn dieser vor dem Basisstraßennamen steht. |
| StreetSuffix | Der Straßentyp, wenn dieser nach dem Basisstraßennamen angezeigt wird. |
| TrailingDirectional | Die Straßenrichtung, die hinter dem Straßennamen steht. |
| UnitNumberHigh | Die höchste Nummer einer Wohneinheit in dem Bereich, in dem sich die Wohneinheit befindet. |

| Feldname | Beschreibung |
|------------------------------|---|
| UnitNumberLow | Die niedrigste Nummer einer Wohneinheit in dem Bereich, in dem sich die Wohneinheit befindet. |
| Geparste Adresse zurückgeben | Die formatierte Eingabeadresse kann zusammen mit einem separaten Rückgabefeld für jedes eingegebene Adresselement zurückgegeben werden. Eingabeelemente für geparste Adressen werden in einzeln beschrifteten Feldnamen mit einer „Input“-Erweiterung zurückgegeben. Siehe Ergebniscodes auf Seite 35 |

Ausgabedatenoptionen

In der folgenden Tabelle sind die Optionen aufgelistet, die steuern, welche Daten in der Ausgabe zurückgegeben werden.

Tabelle 7: Ausgabedatenoptionen

| Optionsname | Beschreibung |
|--------------------------------------|--|
| Nur ähnliche Firmennamen zurückgeben | Diese Option gilt nur für Großbritannien. Gibt an, ob Firmennamen nur zurückgegeben werden sollen, wenn der Eingabefirmenname dem Firmennamen in der Geocoding-Datenbank ähnlich ist. Wenn der Eingabefirmenname beispielsweise „Pitney Bowes“ ist, aber die Geocoding-Datenbank „Pitney Bowes Software, Inc.“ zurückgibt, sind diese zwei Firmennamen nicht ähnlich. In den meisten Fällen muss der Eingabefirmenname genau mit dem Firmennamen in der Datenbank übereinstimmen. Manche Unterschiede bei Abkürzungen werden als ähnlich genug gewertet, damit der Firmenname zurückgegeben wird. |

Ergebniscodes

Ergebniscodes enthalten Informationen über den erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Geocoding-Versuch sowie über die Genauigkeit des Geocodes.

Anmerkung: Da das EGM-Modul administrative Aufgaben an eine webbasierte Management Console abgibt, haben die Optionen möglicherweise eine andere Bezeichnung als im Enterprise Designer. Es gibt allerdings keine Unterschiede beim Verhalten.

Tabelle 8: Ergebniscodeausgabe

| Feldname | Beschreibung |
|--------------------|--|
| Geocoder.MatchCode | Gibt an, wie genau die Eingabeadresse mit der Kandidatenadresse übereinstimmt. |
| IsCloseMatch | <p>Gibt an, ob die Adresse als hohe Übereinstimmung gilt. Eine Adresse wird basierend auf den Optionen „Kriterien für hohe Übereinstimmung“ auf der Registerkarte „Vergleiche“ als hohe Übereinstimmung gezählt.</p> <p>Y Ja, die Adresse weist eine hohe Übereinstimmung auf.</p> <p>N Nein, die Adresse weist keine hohe Übereinstimmung auf.</p> |
| MultiMatchCount | <p>Beim Geocoding von Straßenanschriften ist dies die Anzahl an übereinstimmenden Adresspositionen, die für die angegebene Adresse gefunden wurden.</p> <p>Beim Kreuzungs-Geocoding ist dies die Anzahl an übereinstimmenden Adresspositionen, die für die angegebenen Adressen gefunden wurden.</p> |
| Status | <p>Meldet den Erfolg oder Fehler des Übereinstimmungsversuchs.</p> <p>null Erfolg</p> <p>F Fehler</p> |
| Status.Code | <p>Wenn der Geocoder die Adresse nicht verarbeiten konnte, wird in diesem Feld der Grund dafür angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interner Systemfehler • Kein Geocode gefunden • Nicht genügend Eingabedaten • Mehrere Übereinstimmungen gefunden • Eine Ausnahme ist aufgetreten • Geocoder kann nicht initialisiert werden • Keine Übereinstimmung gefunden |

| Feldname | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Status.Description | <p>Wenn der Geocoder die Adresse nicht verarbeiten konnte, wird in diesem Feld eine Beschreibung des Fehlers angezeigt.</p> <p>Problem + Erklärung Wird zurückgegeben, wenn Status.Code = Interner Systemfehler.</p> <p>Geocoding Failed Wird zurückgegeben, wenn Status.Code = Kein Geocode gefunden.</p> <p>No location returned Wird zurückgegeben, wenn Status.Code = Kein Geocode gefunden.</p> <p>No Candidates Returned Der Geocoder konnte keine Kandidatentreffer für die Adresse ermitteln.</p> <p>Multiple Candidates Returned and Keep Multiple Matches not selected Die Adresse ergab mehrere Kandidaten. Damit die Kandidatenadresse zurückgegeben wird, müssen Sie die Option Mehrere Übereinstimmungen beibehalten auswählen.</p> |

| Feldname | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-------------------|--|
| LocationPrecision | |
|-------------------|--|

| Feldname | Beschreibung |
|--|---|
| | Ein Code, der die Genauigkeit des Geocodes angibt. Zur Auswahl stehen: |
| 0 | Es sind keine Koordinateninformationen zu dieser Adresse verfügbar. |
| 1 | Interpolierte Straßenanschrift. |
| 2 | Mittelpunkt des Straßensegments. |
| 3 | Mittelpunkt von Postleitzahl 1. |
| 4 | Mittelpunkt der Teil-Postleitzahl 2. |
| 5 | Mittelpunkt von Postleitzahl 2. |
| 6 | Kreuzung. |
| 7 | Point of Interest. Hierbei handelt es sich um einen Platzhalterwert. Spectrum-Datenbanken haben keine POI-Daten, sodass dies nicht zurückgegeben werden kann. |
| 8 | Bundesland-/Kantonmittelpunkt. |
| 9 | Bezirkmittelpunkt. |
| 10 | Ortsmittelpunkt. |
| 11 | Lokalitätsmittelpunkt. |
| 12–15 (LocationPrecision-Codes) | <p>Für AUS gibt 12 eine einzelne hohe Übereinstimmung mit einem postalischen Standort (Postfach) an. Diese kann lediglich über die Standarddatenbank für den Straßenbereich (nicht über die G-NAF-Datenbank) generiert werden. Für IND gibt 12 eine Übereinstimmung mit einer Unterlokalität (Block oder Sektor) an. Dieser Vergleich ist spezifischer als andere geografische Vergleiche (Ort, Landkreis oder Bundesland/Kanton).</p> <p>Für die meisten Länder sind die LocationPrecision-Codes 12–15 für unbestimmte benutzerdefinierte Elemente reserviert.</p> |
| 13 | Zusätzliche Punktgenauigkeit für ein unbestimmtes benutzerdefiniertes Element. |
| 14 | Zusätzliche Punktgenauigkeit für ein unbestimmtes benutzerdefiniertes Element. |
| 15 | Zusätzliche Punktgenauigkeit für ein unbestimmtes benutzerdefiniertes Element. |
| 16 | Das Ergebnis ist ein Adresspunkt. |
| 17 | Das Ergebnis wurde generiert, indem die Segmentdaten des Kandidaten mithilfe von |

| Feldname | Beschreibung |
|----------------|---|
| | <p>Adresspunktdaten geändert wurden.</p> <p>18</p> <p>Das Ergebnis ist ein Adresspunkt, der mithilfe der Funktion „Versatz von Mittellinie“ projiziert wurde. Zur Verwendung des Features „Versatz von Mittellinie“ müssen Sie eine Punkt- und Straßenbereichsdatenbank haben, und darüber LocationPrecision 18 zurückgeben.</p> |
| StreetDataType | <p>Der Rang der zum Geocodieren der Adresse verwendeten Datenbank in der Standardsuchreihenfolge. Der Wert „1“ bedeutet, dass die Datenbank an erster Stelle der Standardsuchreihenfolge steht. Der Wert „2“ bedeutet, dass die Datenbank an zweiter Stelle der Standardsuchreihenfolge steht, usw.</p> |

2 - Reverse Geocode Address Global

Reverse Geocode Address Global ermittelt die Adresse für einen angegebenen Breitengrad-/Längengradpunkt. Reverse Geocode Address Global kann Adressen in vielen Ländern ermitteln. Welche Länder Ihnen zur Verfügung stellen, hängt davon ab, welche Datenbanken Sie installiert haben. Wenn Sie beispielsweise Datenbanken für Kanada, Italien und Australien installiert haben, kann Reverse Geocode Address Global Adressen in diesen Ländern in einem einzigen Schritt geocodieren.

Anmerkung: Reverse Geocode Address Global unterstützt keine Adressen in den USA. Zum Geocodieren von US-Adressen müssen Sie Reverse GeocodeUS Location verwenden. Diese Komponente führt Reverse Geocoding spezifisch für Adressen in den USA aus.

Bevor Sie mit Reverse GeocodeAddress Global arbeiten können, müssen Sie eine globale Datenbankressource mit einer Datenbank für ein oder mehrere Länder definieren. Reverse Geocode Address Global ist nach dem Erstellen der Datenbankressource verfügbar.

In this section

| | |
|----------|----|
| Eingabe | 42 |
| Optionen | 43 |
| Ausgabe | 48 |

Eingabe

Reverse Geocode Address Global verwendet den Längengrad und Breitengrad als Eingabe.

Bei GRC, RUS und JPN bestimmt das Gebietsschema des Benutzers, welche Sprache für die beim Reverse Geocoding zurückgegebenen Kandidaten verwendet wird. Dies kann für GRC, RUS und JPN jeweils Griechisch, Russisch oder Japanisch sein. Standardmäßig ist das Gebietsschema „Englisch“ eingestellt.

Tabelle 9: Eingabe für Reverse Geocode Global

| Feldname | Format | Beschreibung |
|-----------|--------------|---|
| Latitude | Zeichenfolge | Der Breitengrad des Punktes, für den Adressinformationen benötigt werden. |
| Longitude | Zeichenfolge | Der Längengrad des Punktes, für den Adressinformationen benötigt werden. |
| Country | Zeichenfolge | Zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none"> • Dies ist der Name des Landes in englischer Sprache. • Der zweistellige Ländercode gemäß ISO 3116-1 Alpha-2. • Der dreistellige Ländercode gemäß ISO 3116-1 Alpha-3. |

Optionen

Geocoding-Optionen

Tabelle 10: Standardmäßige Geocoding-Optionen

| Optionsname | Beschreibung |
|----------------|--|
| Suchentfernung | Der Radius aus den eingegebenen Koordinaten, in dem nach einer Adresse gesucht werden soll. Straßensegmente und Punkte innerhalb des Radius werden berücksichtigt. Der Standardsuchradius beträgt 150 m und der maximale Suchradius ist 1.600 m. |
| Maßeinheiten | Die Einheiten, in denen die Suchentfernung angegeben ist. Zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none">• Fuß• Meilen• Meter• Kilometer |

Optionsname


Beschreibung

Versatz von Straße

Gibt den Versatzabstand von den Straßensegmenten an, die beim Geocoding auf Straßenebene verwendet werden sollen. Die Entfernung wird in den Einheiten angegeben, die Sie im Feld **Einheiten**.

Der Standardwert ist von Land zu Land unterschiedlich. Für die meisten Länder beträgt der Standardwert 7 m.

Der Versatzabstand dient beim Geocoding auf Straßenebene zur Vermeidung der Positionierung des Geocodes in der Mitte der Straße. Er gleicht den Umstand aus, dass beim Geocoding auf Straßenebene ein Punkt für den Breitengrad und den Längengrad in der Mitte der Straße, an der sich die Adresse befindet, zurückgegeben wird. Da sich das Gebäude, das durch eine Adresse bezeichnet wird, nicht auf der Straße selbst befindet, sollte der Geocode für eine Adresse kein Punkt auf der Straße sein. Stattdessen soll der Geocode den Standort des Gebäudes darstellen, das sich neben der Straße befindet. Ein Versatz von 40 Fuß bedeutet beispielsweise, dass der Geocode einen Punkt darstellt, der 40 Fuß von der Mitte der Straße entfernt ist. Die Entfernung wird senkrecht zum Teil des Straßensegments der Adresse berechnet. Mithilfe des Versatzes wird auch verhindert, dass einander gegenüberliegende Adressen denselben Punkt erhalten. Im folgenden Diagramm wird ein Versatzpunkt im Vergleich zum ursprünglichen Punkt dargestellt.



Straßenkoordinaten weisen einen Genauigkeitsgrad von 0,0001 auf und interpolierte Punkte werden bis zu einem Millionstelgrad genau angegeben.

Optionsname

Beschreibung

Versatz von Ecke


Gibt die Entfernung für den Versatz der Straßenendpunkte beim Vergleich auf Straßenebene an. Die Entfernung wird in den Einheiten angegeben, die Sie im Feld **Einheiten** . Mithilfe dieses Wertes wird verhindert, dass Adressen an Straßenecken denselben Geocode wie die Kreuzung erhalten.

Anmerkung: Der Versatz wird für das Vereinigte Königreich (GBR) oder Japan (JPN) nicht unterstützt.

Der Standardwert ist von Land zu Land unterschiedlich:

- 12 Meter: Australien (AUS), Österreich (AUT), Deutschland (DEU)
- 7 Meter: Für die anderen unterstützten Länder beträgt der Standardversatz 7 m.

Im folgenden Diagramm werden die Endpunkte einer Straße mit Versatzendpunkten verglichen.

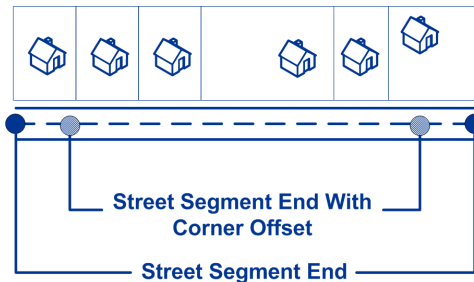

Maßeinheiten

Gibt die Maßeinheit für die Straßenversatz- und Eckenversatzoption an. Zur Auswahl stehen:

Anmerkung: Der Versatz wird für das Vereinigte Königreich (GBR) oder Japan (JPN) nicht unterstützt.

- Fuß
- Meilen
- Meter
- Kilometer

Der Standardwert ist Meter.

Koordinatensystem

Bei einem Koordinatensystem handelt es sich um ein Referenzsystem für den eindeutigen Standort eines Punktes im Raum. Kartesische (planare) und geodätische (geografische) Koordinaten sind Beispiele für Referenzsysteme basierend auf der euklidischen Geometrie. Spectrum™ Technology Platform unterstützt die von der European Petroleum Survey Group (EPSG) anerkannten Systeme.

Jedes Land unterstützt unterschiedliche Koordinatensysteme. Je nach Land stehen Ihnen eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Verfügung:

Vergleichsoptionen

Tabelle 11: Standardmäßige Vergleichsoptionen

| Name der Option | Beschreibung |
|---|---|
| Mehrere Übereinstimmungen beibehalten | <p>Gibt an, ob Ergebnisse zurückgegeben werden sollen, wenn die Koordinaten mit mehreren Kandidatenadressen in der Datenbank übereinstimmen. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Koordinaten, für die sich mehrere Kandidatenadressen ergeben, nicht geocodiert werden.</p> <p>Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie die maximale Anzahl zurückzugebender Kandidaten.</p> |
| Kandidaten nach Gebietsschema sortieren | <p>Hierbei handelt es sich um eine „Reverse Geocoding“-Option, die für Griechenland, Russland, die Ukraine und jedes weitere Land gilt, das duale Zeichensätze unterstützt (z. B. die Länder im Nahen Osten).</p> <p>Gibt an, ob Kandidaten basierend auf der eingegebenen Sprache sortiert und zurückgegeben werden. Wenn die Eingabe also auf Russisch erfolgte, wird zuerst der Kandidat in russischen Zeichen und anschließend der Kandidat auf Englisch zurückgegeben. Hierdurch wird die Wörterbuchreihenfolge außer Kraft gesetzt.</p> |

Datenoptionen

Auf der Registerkarte „Daten“ können Sie angeben, welche Datenbanken beim Reverse Geocoding verwendet werden sollen. Datenbanken enthalten die Adressen- und Geocode-Daten, die zum Bestimmen der Adresse für einen bestimmten Punkt notwendig sind. In der folgenden Tabelle werden die Optionen aufgelistet, die für die Angabe der Suchreihenfolge der Datenbanken zur Verfügung stehen.

Tabelle 12: Standardmäßige Datenoptionen

| Optionsname | Beschreibung |
|--|--|
| Standard-Datenbanksuchliste außer Kraft setzen | <p>Gibt an, ob die in Management Console angegebene Datenbanksuchliste verwendet werden soll. Wenn die Standard-Datenbanksuchliste außer Kraft gesetzt werden soll, können Sie im Feld Datenbanksuchliste die Suchreihenfolge der Datenbanken ändern. Sie können auch Datenbanken aus der Suchliste entfernen.</p> <p>Wenn Sie die Standard-Datenbanksuchliste außer Kraft setzen, werden an den Datenbankressourcen vorgenommene Änderungen nicht in der Datenbanksuchliste widerspiegelt. Dies kann dazu führen, dass das Geocoding fehlschlägt. Wenn Sie jedoch die Standard-Datenbanksuchreihenfolge nicht außer Kraft setzen, werden alle an den Datenbankressourcen vorgenommenen Änderungen automatisch vom Geocoder widerspiegelt.</p> |
| Datenbanksuchliste | <p>Der beim Suchvorgang zu verwendende Name von mindestens einer Datenbankressource. Verwenden Sie den Datenbanknamen, der in Management Console angegeben ist.</p> <p>Sie können mehrere Datenbankressourcen angeben. Wenn Sie mehrere Datenbanken angeben, listen Sie diese in der entsprechenden Rangfolge auf.</p> <p>Die Reihenfolge der Datenbanken hat Auswirkungen, wenn Kandidaten mit hohen Übereinstimmungen aus anderen Datenbanken vorhanden sind. Die zurückgegebenen hohen Übereinstimmungen stammen aus der Datenbank, die in der Suchliste an erster Stelle steht. Hohe Übereinstimmungen aus Datenbanken mit einem niedrigeren Rang werden in geringe Übereinstimmungen zurückgestuft.</p> <p>Wenn Sie für das Land eine Adressenpunktdatenbank und eine Datenbank auf Straßenebene installiert haben, können Sie die Reihenfolge der Datenbanken auch verwenden, um eine Rückgriffsverarbeitung durchzuführen. Listen Sie zuerst die Adressenpunktdatenbank und an zweiter Stelle die Straßendatenbank auf. Wenn die Adresse nicht auf Adresspunktebene geocodiert werden kann, versucht der Geocoder, die Adresse auf Straßenebene zu geocodieren.</p> |

Ausgabe

Tabelle 13: Ausgabefelder für Reverse Geocode Address Global

| Feldname | Beschreibung |
|-----------------|--|
| AddressLine1 | Erste Zeile der Adresse. |
| AddressLine2 | Zweite Zeile der Adresse. |
| ApartmentLabel | Der Typ der Wohneinheit, z. B. Apartment, Suite oder Parzelle. |
| ApartmentNumber | Nummer der Wohneinheit. |
| City | Der Name der Gemeinde. Für Japan die Gemeindeunterteilung (Stadtteil) |

| Feldname | Beschreibung |
|--------------------|--|
| County | <p>Die Bedeutung von Bezirk ist von Land zu Land unterschiedlich.</p> <p>In den meisten Ländern der Nahost-Datenbank (XM1) wird kein Bezirk oder Äquivalent als Adressbestandteil verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet <p>Dieses Feld wird bei den Ländern im Nahost-Paket (Produktcode XM1) nicht verwendet. Diese nahöstlichen Länder verfügen im Allgemeinen über eine weniger umfassende Adressabdeckung.</p> |
| Distance | <p>Die Entfernung von dem eingegebenen Standort in Metern. Wenn die eingegebenen Koordinaten eine genaue Übereinstimmung mit der Adresse bilden, ist der Wert 0.</p> |
| FirmName | <p>Name des Unternehmens oder ein Ortsname.</p> |
| Geocoder.MatchCode | <p>Gibt an, wie hoch die eingegebenen Koordinaten mit der Kandidatenadresse übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Reverse Geocoding-Codes (R-Codes) auf Seite 59.</p> |
| HouseNumber | <p>Die Nummer des Gebäude des abgeglichenen Orts.</p> <p>Für Japan enthält dieses Feld die Grundstücksnummer.</p> |
| HouseNumberHigh | <p>Die höchste Hausnummer in dem Bereich, in dem die Adresse zu finden ist.</p> |

| Feldname | Beschreibung |
|--------------------|---|
| HouseNumberLow | Die niedrigste Hausnummer in dem Bereich, in dem die Adresse zu finden ist. |
| HouseNumberParity | Gibt an, ob der Hausnummernbereich gerade Zahlen, ungerade Zahlen oder beides umfasst. E Gerade O Ungerade B Both U Unbekannt |
| Language | Bei „Reverse Geocode“-Kandidaten wird der zweistellige Sprachencode zurückgegeben. |
| LastLine | Vollständige letzte Adresszeile (Ort, Bundesstaat-/land bzw. Provinz/Kanton und Postleitzahl). |
| LeadingDirectional | Die Straßenrichtung, die vor dem Straßennamen steht. Zum Beispiel das „N“ in 138 N Main Street. |

| Feldname | Beschreibung |
|-------------------------|--|
| Locality | <p>Die Bedeutung von Lokalität variiert je nach Land. In der Regel ist eine Lokalität ein Dorf in ländlichen Gebieten oder ein Vorort in Stadtgebieten. Falls verwendet, erscheint eine Lokalität normalerweise in der letzten Zeile der Adresse zusammen mit der Postleitzahl.</p> <p>In Ländern in Afrika und Nahost wird keine Lokalität oder ein Äquivalent als Adressbestandteil verwendet. Es ist jedoch kein Nachteil, wenn Bundesland/Kanton bei der Eingabeadresse verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • JOR (Jordanien): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet • YEM (Jemen): Nicht verwendet |
| NumberOfCandidateRanges | <p>Gibt die Anzahl an Bereichen an, zu denen der Kandidat gehört. Ein Kandidat kann Teil mehrerer Bereiche sein, wenn der Kandidat eine Straße statt eines Gebäudes darstellt. Um die Anzahl der Bereiche anzugeben, die für jeden Kandidaten zurückgegeben werden sollen, verwenden Sie die Option Maximale Bereiche pro Kandidat.</p> |
| NumberOfRangeUnits | <p>Gibt die Anzahl der im Bereich enthaltenen Einheiten an. Eine Einheit ist eine Adresse innerhalb eines Gebäudes, z. B. ein Apartment oder eine Büroetage. Verwenden Sie die Option Maximale Einheiten pro Bereich, um die Anzahl der Einheiten anzugeben, die für jeden Bereich zurückzugeben sind.</p> |
| PostalCode | <p>Die Postleitzahl zu der Adresse. Das Format der Postleitzahl variiert je nach Land. Postleitzahlendaten sind nicht für jedes Land verfügbar.</p> |
| PostalCode.Addon | <p>Der zweite Teil einer Postleitzahl. Dieses Feld wird von den meisten Ländern nicht verwendet.</p> |

| Feldname | Beschreibung |
|----------------|--|
| PreAddress | Sonstige Informationen, die vor dem Straßennamen stehen. |
| PrivateMailbox | Dieses Feld wird derzeit nicht verwendet. |
| SegmentCode | Eine eindeutige ID, die ein Straßensegment identifiziert. In Japan ist diese der Jusho-Code. Ein Jusho-Code ist eine Punkt-ID, die eine eindeutige Adresse darstellt. |
| SegmentParity | Gibt an, welche Straßenseite gerade Nummern hat. L Linke Seite der Straße R Rechte Seite der Straße B Beide Seiten der Straße U Unbestimmt |
| StateProvince | Die Bedeutung von Bundesland/Kanton ist von Land zu Land unterschiedlich. In Ländern der Datenbanken für Afrika, Nahost und Lateinamerika wird kein Bundesland/Kanton oder Äquivalent als Adressbestandteil verwendet. Es ist jedoch kein Nachteil, wenn Bundesland/Kanton bei der Eingabeadresse verwendet wird. <ul style="list-style-type: none"> • ARE (Vereinigte Arabische Emirate): Nicht verwendet • BHR (Bahrain): Nicht verwendet • EGY (Ägypten): Nicht verwendet • IRQ (Irak): Nicht verwendet • JOR (Jordanien): Nicht verwendet • KWT (Kuwait): Nicht verwendet • LBN (Libanon): Nicht verwendet • OMN (Oman): Nicht verwendet • QAT (Katar): Nicht verwendet • SAU (Saudi-Arabien): Nicht verwendet • YEM (Jemen): Nicht verwendet |

| Feldname | Beschreibung |
|---------------------|---|
| StreetDataType | <p>Der Rang der zum Geocodieren der Adresse verwendeten Datenbank in der Standardsuchreihenfolge. Der Wert „1“ bedeutet, dass die Datenbank an erster Stelle der Standardsuchreihenfolge steht. Der Wert „2“ bedeutet, dass die Datenbank an zweiter Stelle der Standardsuchreihenfolge steht, usw.</p> <p>Die standardmäßige Datenbank-Suchreihenfolge wird in Management Console angegeben.</p> |
| StreetName | <p>Bei den meisten Ländern enthält sie den Straßennamen.</p> <p>Für Japan enthält sie den Block. Japanische Adressen haben normalerweise keine Straßennamen.</p> |
| StreetPrefix | <p>Der Straßentyp, wenn dieser vor dem Basisstraßennamen steht.</p> |
| StreetSuffix | <p>Der Straßentyp, wenn dieser nach dem Basisstraßennamen angezeigt wird.</p> |
| TrailingDirectional | <p>Die Straßenrichtung, die hinter dem Straßennamen steht.</p> |
| UnitNumberHigh | <p>Die höchste Nummer einer Wohneinheit in dem Bereich, in dem sich die Wohneinheit befindet.</p> |
| UnitNumberLow | <p>Die niedrigste Nummer einer Wohneinheit in dem Bereich, in dem sich die Wohneinheit befindet.</p> |

3 - Ergebniscodes für internationales Geocoding

Kandidaten, die durch die Spectrum Geocoder zurückgegeben werden, geben eine weitere Klasse von Rückgabecodes zurück, die als internationale Geocoding-Ergebniscodes bezeichnet werden. Bei jedem Vergleichsversuch wird im Ausgabefeld „Geocoder.MatchCode“ ein Ergebniscode zurückgegeben.

In this section

| | |
|---|----|
| Internationale Straßen-Geocoding-Ergebniscodes (S-Codes) | 55 |
| Internationale postalische Geocoding-Ergebniscodes (Z-Codes) | 57 |
| Internationale geografische Geocoding-Ergebniscodes (G-Codes) | 58 |
| Reverse Geocoding-Codes (R-Codes) | 59 |
| Codes ohne Übereinstimmung | 59 |

Internationale Straßen-Geocoding-Ergebniscodes (S-Codes)

Auf Straßenebene geocodierte Kandidaten geben einen Ergebniscode zurück, der mit dem Buchstaben „S“ beginnt. Das zweite Zeichen des Codes gibt die Positionsgenauigkeit des resultierenden Punktes für den geocodierten Datensatz an.

Tabelle 14: Ergebniscodes auf Straßenebene (S)

| S-Ergebniscode | Beschreibung |
|----------------|--|
| S1 | Einzelne hohe Übereinstimmung mit dem Punkt im PLZ-Mittelpunkt. |
| S3 | Einzelne hohe Übereinstimmung mit dem Punkt im PLZ-Mittelpunkt. |
| S4 | Einzelne hohe Übereinstimmung mit dem Punkt im Straßenmittelpunkt. Für alte Datenbanken 2014 Q4 oder neuer wird mit dem Kandidaten die Eingabehausnummer zurückgegeben, auch wenn keine solche Hausnummer gefunden wurde. Auf den Code S4 folgen Buchstaben und Bindestriche. Diese geben die Übereinstimmungsgenauigkeit an. Siehe dazu Interpretieren von S-Ergebniscodes auf Seite 56. |
| S5 | Einzelne hohe Übereinstimmung mit dem Punkt an einer Straßenadressenposition. Auf den Code S5 folgen Buchstaben und Bindestriche. Diese geben die Übereinstimmungsgenauigkeit an. Weitere Informationen zu diesen Buchstaben finden Sie unter Interpretieren von S-Ergebniscodes auf Seite 56. |
| S7 | Einzelne Übereinstimmung mit dem Punkt an einem interpolierten Punkt entlang des Straßensegments des Kandidaten. Wenn der potenzielle Kandidat kein Adresspunktkandidat ist und es keine genauen Hausnummernübereinstimmungen unter anderen Adresspunktkandidaten gibt, wird das S7-Ergebnis mithilfe einer Adresspunktinterpolation zurückgegeben. Der Punkt wird gemäß dem nächsthöchsten oder -niedrigsten Adresspunktkandidaten interpoliert, der das Segment schneidet und dessen Hausnummer innerhalb des Häuserbereichs des ursprünglichen Kandidaten enthalten ist. Durch Verwendung bekannter Adressreferenzpunkte im Straßensegment kann der S7-Punkt auf eine genauere Position angepasst werden. |
| S8 | Einzelne hohe Übereinstimmung mit dem Punkt entweder an dem einzelnen Punkt, der einem Adresspunktkandidaten zugeordnet ist, oder an einem Adresspunktkandidaten, der dieselbe Hausnummer hat. Es ist keine Interpolation erforderlich. S8-Rückgaben sind nur mit Punktdatenbanken möglich. |
| S0 | einzelne Übereinstimmung, keine Koordinaten verfügbar (sehr seltenes Ereignis). |

| S-Ergebniscode | Beschreibung |
|----------------|---|
| SX | Einzelne hohe Übereinstimmung mit dem Punkt an der Straßenkreuzung. |

Interpretieren von S-Ergebniscode

Bei internationalen S-Ergebniscode (geocodierte Straßen) beschreiben acht zusätzliche Zeichen, wie hoch die Übereinstimmung der Adresse mit einer Adresse aus der Datenbank ist. Die Zeichen werden in derselben Reihenfolge wie in der folgenden Tabelle angezeigt. Alle nicht übereinstimmenden Adresselemente werden durch einen Strich dargestellt.

Beispiel: Der Ergebniscode S5--N-SCZA stellt eine einzelne hohe Übereinstimmung dar, bei der der Straßenname, die Straßensuffixrichtung, die Stadt und die Postleitzahl übereingestimmt haben. Die Striche geben an, dass es keine Übereinstimmung bei der Hausnummer, der vorangestellten Straßenrichtungsangabe oder dem Landstraßentyp gab. Die Übereinstimmung stammte aus der Adressdatenbank für Straßenbereiche. Dieser Datensatz wird an der Straßenanschriftsposition des Kandidaten mit der Übereinstimmung geocodiert.

| Kategorie | Beschreibung | Beispiel |
|-----------|---|----------|
| H | Hausnummer | 18 |
| P | Vorangestellte Straßenrichtungsangabe P ist vorhanden, wenn eine beliebige dieser Bedingungen erfüllt ist: <ul style="list-style-type: none"> • Der Kandidat stimmt bei der vorangestellten Straßenrichtungsangabe mit der Eingabe überein. • Die nachgestellte Richtungsangabe des Kandidaten stimmt mit der eingegebenen vorgestellten Richtungsangabe überein, nachdem voran- und nachgestellte Richtungsangaben getauscht wurden. • Die Eingabe weist keine vorangestellte Richtungsangabe auf. | Norden |
| N | Straßenname | Merivale |
| T | Straßentyp | St |

| Kategorie | Beschreibung | Beispiel |
|-------------|---|----------------|
| S | <p>Straßensuffixrichtung</p> <p>„S“ ist im Ergebniscode vorhanden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die nachgestellte Richtungsangabe des Kandidaten stimmt mit der eingegebenen nachgestellten Richtungsangabe überein. Die vorgestellte Richtungsangabe des Kandidaten stimmt mit der eingegebenen nachgestellten Richtungsangabe überein, nachdem voran- und nachgestellte Richtungsangaben getauscht wurden. Die Eingabe weist keine nachgestellte Richtungsangabe auf. | W |
| C | Ortsname | South Brisbane |
| Z | Postleitzahl | 4101 |
| A, G oder U | <p>Zum Erzielen der Übereinstimmung verwendeter Datenbanktyp.</p> <ul style="list-style-type: none"> A: Adressdatenbank für Straßenbereiche G: G-NAF-Punktadressverzeichnis (nur Australien). U: Kundendatenbank (benutzerdefiniert). | A |

Internationale postalische Geocoding-Ergebniscodes (Z-Codes)

Übereinstimmungen in der Kategorie Z geben an, dass auf PLZ-Code-Ebene eine Übereinstimmung gefunden wurde. Eine Übereinstimmung auf PLZ-Code-Ebene wird in einem der folgenden Fälle zurückgegeben:

- Sie haben angegeben, dass mit PLZ-Mittelpunkten verglichen werden soll. Der resultierende Punkt befindet sich im PLZ-Mittelpunkt mit den folgenden möglichen Genauigkeitsstufen.
- Es gibt keine hohe Übereinstimmung auf Straßenebene, und Sie haben als Fallback-Option PLZ-Mittelpunkt angegeben.

Tabelle 15: Postalische Ergebniscode (Z)

| Ergebniscode Z | Beschreibung |
|----------------|--|
| Z1 | PLZ-Mittelpunkt-Übereinstimmung. |
| Z3 | Vollständige PLZ-Mittelpunkt-Übereinstimmung. Für Kanada ist das ein FSALDU-Mittelpunkt. |

Auf postalischer Ebene geocodierte Kandidaten geben einen Ergebniscode zurück, der mit dem Buchstaben Z beginnt. Mittlerer Osten kann einen Ergebniscode Z1 generieren. Landesspezifische Geocoder können oftmals genauere Postleitzahlergebnisse generieren (mit Ergebniscode Z2 oder Z3).

Wenn der postalische Kandidat aus einem Benutzerverzeichnis stammt, wird der Buchstabe U an das Ergebnis angefügt. Zum Beispiel gibt Z1U eine Übereinstimmung beim postalischen Mittelpunkt aus einem benutzerdefinierten Benutzerverzeichnis an.

Internationale geografische Geocoding-Ergebniscode (G-Codes)

Auf geografischer Ebene geocodierte Kandidaten geben einen Ergebniscode zurück, der mit dem Buchstaben „G“ beginnt. Die Zahlen nach dem G im Ergebniscode liefern detailliertere Informationen über die Genauigkeit des Kandidaten.

Tabelle 16: Geografische Ergebniscode (G)

| G-Ergebniscode | Beschreibung |
|----------------|---|
| G1 | Mittelpunkt des Bundeslandes oder Kantons. stimmt überein. |
| G2 | Übereinstimmung mit dem Mittelpunkt des Bezirks (Bezirk oder Region). |
| G3 | Übereinstimmung mit dem Mittelpunkt des Orts oder der Stadt (Gemeinde). |
| G4 | Übereinstimmung mit dem Mittelpunkt einer Lokalität (Dorf, Vorort oder Umgebung). |

Wenn der geografische Kandidat aus einem Benutzerverzeichnis stammt, wird der Buchstabe U an den Ergebniscode angefügt. Zum Beispiel gibt G4U eine Übereinstimmung beim Lokalmittelpunkt aus einem benutzerdefinierten Benutzerverzeichnis an.

Reverse Geocoding-Codes (R-Codes)

Übereinstimmungen in der Kategorie R geben an, dass der Datensatz mit Reverse Geocoding abgeglichen wurde. Die zweiten zwei Zeichen des R-Ergebniscodes geben den Typ der gefundenen Übereinstimmung an. R-Geocode-Ergebnisse enthalten einen zusätzlichen Buchstaben, der das Verzeichnis angibt, aus dem der Vergleich durchgeführt wurde.

Beispiele für Reverse Geocoding-Codes:

Tabelle 17: Reverse Geocoding-Ergebniscodes (R)

| Reverse Geocoding-Code | Beschreibung |
|------------------------|---|
| RS8A | Genauigkeit auf Punkt-/Parzellenebene für Reverse Geocoding. Aus dem Adresswörterbuch zurückgegebener Kandidat. |
| RS5A | Interpolierter Straßenkandidat für Reverse Geocoding. Aus dem Adresswörterbuch zurückgegebener Kandidat. |
| RS4A | Straßenmittelpunkt-Kandidat für Reverse Geocoding. Aus dem Adresswörterbuch zurückgegebener Kandidat. |

Wenn der Reverse Geocoding-Kandidat aus einem Benutzerverzeichnis stammt, wird der Buchstabe U an das Ergebnis angefügt. Zum Beispiel gibt RS8U eine Reverse Geocoding-Übereinstimmung auf Punkt-/Parzellenebene aus einem benutzerdefinierten Benutzerverzeichnis an.

Codes ohne Übereinstimmung

Die folgenden Ergebniscodes geben an, dass keine Übereinstimmung gefunden wurde:

- **N**: Keine hohe Übereinstimmung.
- **NX**: Keine hohe Übereinstimmung bei Straßenkreuzungen.
- **ND**: Spectrum™ Technology Platform konnte die Geocoding-Datenbank für die angegebene Postleitzahl oder Gemeinde/Bundesland/Kanton nicht finden.

Notices

© 2018 Pitney Bowes. Alle Rechte vorbehalten. MapInfo und Group 1 Software sind Marken von Pitney Bowes Software Inc. Alle anderen Marken und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

USPS® Urheberrechtshinweise

Pitney Bowes Inc. wurde eine nicht-ausschließliche Lizenz erteilt, die die Veröffentlichung und den Verkauf von ZIP + 4® Postleitzahl-Datenbanken auf optischen und magnetischen Medien genehmigt. Folgende Marken sind Markenzeichen des United States Postal Service: CASS, CASS Certified, DPV, eLOT, FASTforward, First-Class Mail, Intelligent Mail, LACS^{Link}, NCOA^{Link}, PAVE, PLANET Code, Postal Service, POSTNET, Post Office, RDI, Suite^{Link}, United States Postal Service, Standard Mail, United States Post Office, USPS, ZIP Code, and ZIP + 4. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine vollständige Liste der Marken, die zum United States Postal Service gehören.

Pitney Bowes Inc. ist nicht-exklusiver Lizenznehmer von USPS® für die Verarbeitungsprozesse von NCOA^{Link}®.

Die Preisgestaltung jeglicher Pitney Bowes Softwareprodukte, -optionen und -dienstleistungen erfolgt nicht durch USPS® oder die Regierung der Vereinigten Staaten. Es wird auch keine Regulierung oder Genehmigung der Preise durch USPS® oder die US-Regierung durchgeführt. Bei der Verwendung von RDI™-Daten zur Berechnung von Paketversandkosten wird die Entscheidung, welcher Paketlieferdienst genutzt wird, nicht von USPS® oder der Regierung der Vereinigten Staaten getroffen.

Datenbereitstellung und Hinweise

Hier verwendete Datenprodukte und Datenprodukte, die in Software-Anwendungen von Pitney Bowes verwendet werden, sind durch verschiedene Markenzeichen und mindestens eines der folgenden Urheberrechte geschützt:

- © Copyright United States Postal Service. Alle Rechte vorbehalten.
- © 2014 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. TomTom und das TomTom Logo sind eingetragene Marken von TomTom N.V.
- © 2016 HERE
- Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
- Basierend auf elektronischen Daten © National Land Survey Sweden.
- © Copyright United States Census Bureau
- © Copyright Nova Marketing Group, Inc.
- Teile dieses Programms sind urheberrechtlich geschützt durch © Copyright 1993-2007 Nova Marketing Group Inc. Alle Rechte vorbehalten.
- © Copyright Second Decimal, LLC
- © Copyright Canada Post Corporation

Diese CD-ROM enthält Daten einer urheberrechtlich geschützten Datenerfassung der Canada Post Corporation.

© 2007 Claritas, Inc.

Das Geocode Address World Dataset enthält lizenzierte Daten des GeoNames-Projekts (www.geonames.org), die unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License ("Attribution License") bereitgestellt werden. Die Attribution License können Sie unter <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> einsehen. Ihre Nutzung der GeoNames-Daten (wie im Spectrum™ Technology Platform Nutzerhandbuch beschrieben) unterliegt den Bedingungen der Attribution License. Bei Konflikten zwischen Ihrer Vereinbarung mit Pitney Bowes Software, Inc. und der Attribution License hat die Attribution License lediglich bezüglich der Nutzung von GeoNames-Daten Vorrang.



3001 Summer Street
Stamford CT 06926-0700
USA

www.pitneybowes.com